

## Systemdatablad

### Barrikade EP- SL 600 / StoFloor Industry EP SL 600

# Barrikade®

Målning med tjocklek under 1 mm

#### Systembeskrivning:

**Barrikade EP-600** är en tvåkomponent lösningsmedelfri pigmenterad epoximålning för ytbehandling av betonggolv och andra cementbaserade underlag. **Barrikade EP-600** ger fogfri och vattentäta ytor med god slitstyrka och kemikalieresistens.

#### Användningsområden:

**Barrikade EP-600** är avsedd att användas som coating på lätt/medel belastade golv i industri-, institutions- och kommersiella fastigheter, som lagergolv, lätt produktion, korridorer, gångytor etc

#### Underlag / förbehandling:

Underlaget skall vara fast, rent och fritt från fett. Maximal restfuktighet i underlaget skal inte överstiga 4-5% (>97% RF). Betongen slipas eller blästras för att få bort för- oreningar, cementslam och cementhud .

Gammal obehandlad betong kontaminerad med olja eller fett m.m. rensas först med ett emulgerande rengöringsmedel. Tidigare målade ytor mattslipas. Gammal målning med dålig vidhäftning till under- laget tas bort.

#### Arbetshygien

Arbetskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1996:4, Hårdplaster, skall följas.

#### Rengöring

Golvytorna hålls rena genom sopning, dammsugning, våtmoppning etc. Vid behov kan sura eller alkaliska rengöringsmedel användas.


#### Uppbyggnad:

Betongundergolv av normal kvalitet, K-25 – K-35, primas med **StoPox GH205** epoxiprimer. Vid svaga (poröppna) och betonggolv (K-45) och hårdbetong och cementbaserade golv- och avjämningsmassor, primas underlaget med **StoPox GH LV** lågviskös epoxiprimer.

Målning:

StoPox SL 600. 0,3-1,2 kg/m2

Alternativt användas StoPox GH ZV i kombination med StoPox SL 600 ZV för golv med krav till emission enligt M1.

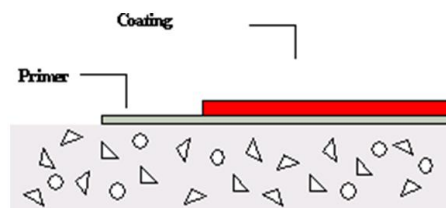

#### Förslag till beskrivning

Barrikade EP-SL 600 målning.

Tjocklek: 0,5 mm Kulör: Ljusgrå Yta: slät textur  
Arbetet skall kvalitetssäkras enligt av Plast- och Kemibranscherna fastställd dokumentation.

StoCretec Flooring AS,  
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,  
Tel. 69 27 30 00  
E-post: stocretec.no@sto.com  
www.stocretec.no

Systemdatablad

---

**Barrikade EP- SL 600 / StoFloor Industry EP SL 600**

**Barrikade®**

Målning med tjocklek under 1 mm