

Systemdatablad

Barrikade EP Multi Dekor/ StoFloor Food EP Multi Decor

Barrikade®

En ströfylld halsäker fogfri hårdplastbeläggning med infärgad sand

Systembeskrivning

Barrikade EP-Multi Dekorströbeläggning är baserat på en **lösningsmedelsfri** klar epoxi med tillsats av en mix med infärgad sand. Ytan blir halskyddad.

Användningsområden

Barrikade EP-Multi Dekor ströbeläggning är lämplig som ytbehandling på golvytor med högt slitage och i våta miljöer som kräver halsäkerhet, vätsketätet och porfrihet t.ex i livsmedelsindustrin och storkök

Egenskaper

Kemikalieresistens: God resistens mot alkalier och många syror, samt mot diverse oljor.

Slitstyrka: God mot intensiv gångtrafik och intensiv medeltung trafik.

Vätsketätet/ytskikt: Ger en vätsketät och portät yta. Ytan är sträv och halsäker. Beroende på valet av strösand kan ytskiktets karaktär påverka städbarheten.

Vidhäftning: Mycket god vidhäftning mot väl rengjorda uttorkade underlag av betong, trä, keramik, sten och metall.

Projekteringsanvisningar

Betongunderlaget som skall behandlas skall vara rent och torrt, befriat från löst sittande material, cementshud och damm, fett, olja och andra föroreningar. För bästa vidhäftning ruggas underlaget genom blästring eller slipning samt damm-sugning.

Arbetshygien

Arbetskyddsstyrelsens föfattningssamling, AFS 1996:4, Hårdplaster, skall följas.

Rengöring

Golvytorna hålls rena genom sopning, damm-sugning, våtmoppning etc. Vid behov kan sura eller alkaliska rengöringsmedel användas.


Systemets uppbyggnad

Primer eller grundskikt utförs med StoPox GH 205. Beläggningssmassan utförs med StoPox CS 105 som bindemedel samt filler kompaktmjöl. Massan mättas med infärgad sand 0,7 - 1,2 mm eller 0,3-0,8. Topplackning utförs med Barrikade StoPox CS 105. Alternativt användas StoPox GH ZV i kombination med StoPox CZ 105 för golv med krav till emission enligt M1.

Tjocklek: 3 - 5 mm.

Yta: Halskyddad textur.

Kulörer: Se färgkarta.

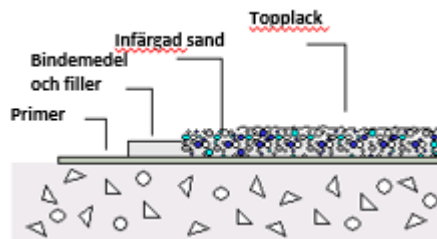

Förslag till beskrivning

Barrikade EP-Multi Dekor Ströbeläggning. Tjocklek: 4 mm Kulör: Yta: Halsäker. Arbetet skall kvalitetssäkras enligt av Plast- och Kemibranscherna fastställd dokumentation.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no

Fortsättning sidan