

Systemdatablad

Barrikade Stendekke/ StoFloor Landscape Steindekke

Barrikade®

Naturstensbeläggning för utomhusanläggningar med grov ytstruktur

Systembeskrivning

Barrikade Stendekke är en fogfri polyuretanbaserad naturstenbeläggning för utomhus anläggningar och dekorativa ytor. Systemet består av en tvättad, torkad natursten och en pigmenterad hårdplast bindemedel. Beläggningen ger en säker, attraktiv, slitstark och underhållsfri yta.

Användningsområden

Barrikade Stendekke används för upp- och infarter, entréer, parkeringsplatser, gårds-bjälklag, cykelbanor och gångvägar. För ytor som snöplogas bör stenstorleken dimensioneras < 3mm. Beläggningen ger och skapar en attraktiv och dekorativ utomhus-miljö för prestigebyggnationer, företags- och offentliga fastigheter och ytor.

Egenskaper

Barrikade Stendekke är frostbeständig, klarar trafikbelastningar på fasta underlag.

Kemikalieresistens: God resistens mot alkalier, syror, oljor och andra petrokemiska belastningar.

Slitstyrka: Mycket god mot intensiv gångtrafik och tung rullande trafik.

Vätsketäthet: Relativt öppen beläggning.

Beläggningen är tät men har en genomsläpplighet för vattenånga.

Vidhäftning: Mycket god vidhäftning till fasta underlag. Barrikade Stendekke appliceras på ny och befintliga asfalt och betongunderlag samt stål eller trä.

Projekteringsanvisningar

Betongunderlaget som skall behandlas skall vara rent och torrt, befriat från löst sittande material, cementslud och damm, fett, olja och andra föro-reningar. För bästa vidhäftning ruggas underlaget genom blästring eller slipning samt damm-sugning. Asfalt rengörs bara.

Arbetshygien


Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1996:4, Hårdplaster, skall följas.

Rengöring

Golvytorna hålls rena genom sopning, tvätt med vatten etc. Vid behov kan sura eller alkaliska rengöringsmedel användas.

Systemets uppbyggnad

Befintlig asfalt rengörs. Ny och porös asfalt behandlas med StoPur SD 100 blandad med sand för att tätta ytan. Betongunderlag grunderas med StoPox GH 205 eller StoPox GH DPM. Bindemedlet StoPur SD 100 läggs flytande med distans raka, i önskad tjocklek och ytan avsändas till full mättnad med natur-stenen. Överskottet sopas bort när uthärdning skett, beläggningen bör efter sopas jämt under första veckan för borttagning av lös sten. Barrikade Stendekke kan levereras i en mängd olika naturfärger, stenkvaliteter och storlekar med i färg avpassat bindemedel. Stenstorlekarna är: 1-3mm, 2-4mm eller 2-5mm.

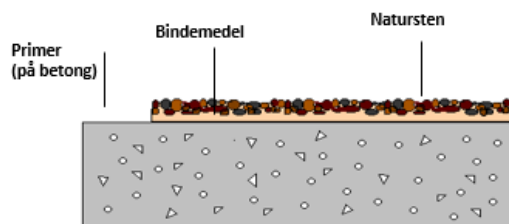

Förslag till beskrivning

Barrikade Stendekke dekorativt, fogfri beläggning. Tjocklek: 8 mm Kulör: Färgkarta Yta: Grov textur Arbetet skall kvalitetssäkras enligt av Plast- och Kemibranscherna fastställd dokumentation.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no