

Systemdatablad

Monoart / StoFloor Decorative Monoart



Dekoratív unikt PU beläggning.

Systembeskrivning:

Monoart är en fogfri dekorativ golvbeläggning. Golvet består av en primer, ett enfärgat självnivellerande mellanlager och en topcoat med speciella färgeffekter. Eventuellt kan man använda ett flexibelt mellanlager för att öka komforten och få stegljudsdämpning. Systemet har en tjocklek på 1,5 - 3 mm avhängigt av tjockleken på mellanlagret.

Monoart levereras i 10 standard färger. Dessa standardfärger fås genom att använda ett svart mellanlager. Färgnyanser kan ändras genom att använda en annan färg i mellanlagret. Det är också möjligt att blanda två eller flera färger för att uppnå speciella effekter, eller att inkludera mönster eller bilder på mellanlagret, som kommer bli synligt genom toppcoaten.

Användningsområden:

Monoart är designat för alla typer av publika ytor och bostäder där en fogfri, slitstark och dekorativ yta som är lätt att hålla ren efterfrågas.

Butiker, receptjoner, prestigeytor,
Utställningar, bostäder, etc

Monoart passar för renovering av existerande golv på grund av låg tjocklek och bra vidhäftning till de flesta underlag.

Egenskaper:

Monoart ger en vattentät, slitstark och mycket vacker yta som är lätt att hålla ren. **Monoart** har mycket bra mekaniska egenskaper.

Projekteringsanvisningar

Betongunderlaget som skall behandlas skall vara rent och torrt, befriat från löst sittande material, cementslud och damm, fett, olja och andra föroreningar. För bästa vidhäftning ruggas underlaget genom blästring eller slipning samt dammsugning.

Arbetshygien

Arbetskyddsstyrelsens föfattningssamling, AFS 1996:4, Hårdplaster, skall följas.

Rengöring

Golvytorna hålls rena genom sopning, dammsugning, våtmoppning etc. Vid behov kan sura eller alkaliska rengöringsmedel användas.


Systemets uppbyggnad

Primer eller grundskikt utförs med StoPox GH 205. Mellanlager utförs med StoPox SL 600 som en coating, alternativt som självutjämnande med StoQuarz SL 1500 filler. Toppcoaten utförs med Monoart. För att skydda ytan rekommenderas StoDivers P105 eller StoDivers P120 som försegling.

Tjocklek: 1,5 -3 mm.

Yta: Blank med en slät textur.

Kulörer: Se färgkarta

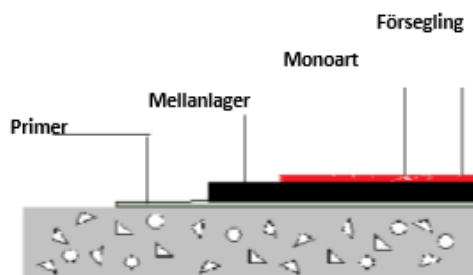

Förslag till beskrivning

Monoart, dekorativt, fogfri beläggning.

Tjocklek: 3 mm Kulör: Färgkarta Yta: Slät textur

Arbetet skall kvalitetssäkras enligt av Plast- och Kemibranscherna fastställd dokumentation.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no