

Barrikade®

Fogfri självutjämnande pigmenterad flexibel hårdplastbeläggning

Systembeskrivning

Barrikade Komfort består av lösningsmedelsfri, 2-komponent, pigmenterad flexibel polyuretan. Systemet kan alternativt installeras med en mycket flexibel polyuretan mellanlager med filler av gummigranulat för ökad komfort och stegljudsdämpning.

Användningsområden

Barrikade Komfort systemet används på nya och gamla betonggolv eller där man önskar en fogfri, komfortbeläggning.

Användningsområden är publika ytor så som kontor, skolor, sjukhus etc.

Egenskaper

Kemikalieresistens: God resistens mot alkalier, olja, fett och salt, men begränsad resistens mot syror.

Slitstyrka: Mycket god mot intensiv gångtrafik och rullande hjul.

Vätsketäthet: Ger en vätsketät yta.

Vidhäftning: Mycket god vidhäftning mot väl rengjorda underlag av betong.

Projekteringsanvisningar

Betong som skall behandlas skall vara rent och torrt, befriat från löst sittande material, cementhud och damm, fett, olja och andra föro-reningar. För bästa vidhäftning ruggas betongunderlaget genom blästring eller slipning samt damm-sugning.

Arbetshygien

Arbetskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1996:4, Hårdplaster, skall följas.

Rengöring

Golvytorna hålls rena genom sopning, damm-sugning, våtmoppning etc. Vid behov kan sura eller alkaliska rengöringsmedel användas.


Systemets uppbyggnad

Primer eller grundskikt utförs med StoPox GH ZV Beläggningssmassan utförs med StoPur SL 525, alternativt med StoPur SL 520 som ljuddämpande mellanlager. Systemet utförs alltid med en pigmenterad matt lack typ StoPur WV 150.

Tjocklek: 2 -6 mm (med och utan mellanlager)

Yta: Matt med en slät textur.

Kulörer: Se färgkarta

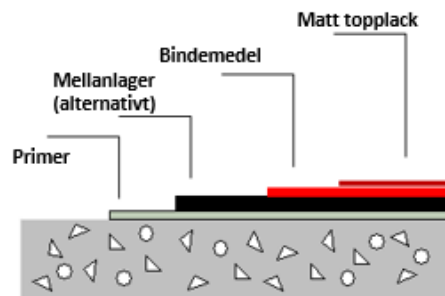

Förslag till beskrivning

Barrikade Komfort självutjämnande polyuretan beläggning.

Tjocklek: 2 mm Kulör: Färgkarta Yta: Matt, slät textur

Arbetet skall kvalitetssäkras enligt av Plast- och Kemibranscherna fastställd dokumentation.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no