

Systemdatablad

Barrikade PU Multiflex/ StoFloor Traffic PU Multiflex**Barrikade®**

En ströfyllid halksäker fogfri hårdplastbeläggning

Systembeskrivning

Barrikade PU-Multiflex ströbeläggning är baserat på en lösningsmedelsfri flexibel pigmenterad polyuretan med tillsats av utvald fillersand. Ytan blir halkskyddad.

Användningsområden

Barrikade PU-Multiflex ströbeläggning är lämplig som ytbehandling i P-hus.

Egenskaper

Kemikalieresistens: God resistens mot alkalier och många syror, samt mot diverse oljor.

Slitstyrka: God mot intensiv gångtrafik och intensiv medeltung trafik.

Vätsketäthet/ytskikt: Ger en vätsketät och portät yta. Ytan är sträv och halksäker. Beroende på valet av strösand kan ytskiktets karaktär påverka städbarheten.

Vidhäftning: Mycket god vidhäftning mot väl rengjorda uttorkade underlag av betong, trä, keramik, sten och metall.

Projekteringsanvisningar

Betongunderlaget som skall behandlas skall vara rent och torrt, befriat från löst sittande material, cementslud och damm, fett, olja och andra föroreningar. För bästa vidhäftning ruggas underlaget genom blästring eller slipning samt damm-sugning.

Arbetshygien

Arbetskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1996:4, Hårdplaster, skall följas.

Rengöring

Golvytorna hålls rena genom sopning, damm-sugning, våtmoppning etc. Vid behov kan sura eller alkaliska rengöringsmedel användas.

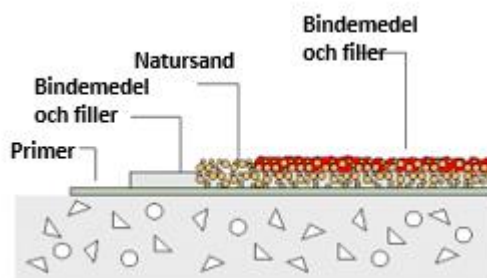
Systemets uppbyggnad

Primer eller grundskikt utförs med StoPox GH 205. Beläggningssmassan utförs med StoPur SL 500 som bindemedel samt filler StoQuartz SL 1500. Massan mätas med natursand 0,7 - 1,2 mm eller 0,3-0,8, alternativt Dynagrip i mycket trafikerade ytor. Topplackning utförs med Barrikade StoPur SL 501, alternativt Barrikade StoPox SL 600, med filler Sto Quartz SL 1500.

Tjocklek: 3 - 5 mm.

Yta: Halkskyddad textur.

Kulörer: Se färgkarta.

**Förslag till beskrivning**

Barrikade PU-Multiflex Ströbeläggning.

Tjocklek: 4 mm Kulör: Ljusgrå Yta: Halsäker

Arbetet skall kvalitetssäkras enligt av Plast- och Kemibranscherna fastställd dokumentation.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no

Fortsättning sidan