

Systemdatablad

Barrikade EP Multi/ StoFloor Industry EP Multi

Barrikade®

En ströfyllid halsäker fogfri hårdplastbeläggning

Systembeskrivning

Barrikade EP-Multi ströbeläggning är baserat på en lösningsmedelsfri pigmenterad epoxi med tillsats av utvald fillersand. Ytan blir halskyddad.

Användningsområden

Barrikade EP-Multi ströbeläggning är lämplig som ytbehandling på golvytor med högt slitage och i våta miljöer som kräver halskydd, vätsketätthet och porfrihet t.ex. produktionslokaler i livsmedelsindustrin, korridorer, storkök, lager för kemikalier.

Egenskaper

Kemikalieresistens: God resistens mot alkalier och många syror, samt mot diverse oljor.

Slitstyrka: God mot intensiv gångtrafik och intensiv medeltung trafik.

Vätsketätthet/ytskikt: Ger en vätsketät och portät yta. Ytan är sträv och halsäker. Beroende på valet av strösand kan ytskiktets karaktär påverka städbarheten.

Vidhäftning: Mycket god vidhäftning mot väl rengjorda uttorkade underlag av betong, trä, keramik, sten och metall.

Projekteringsanvisningar

Betongunderlaget som skall behandlas skall vara rent och torrt, befriat från löst sittande material, cementslud och damm, fett, olja och andra föroreningar. För bästa vidhäftning ruggas underlaget genom blästring eller slipning samt damm-sugning.

Arbetshygien

Arbetskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1996:4, Hårdplaster, skall följas.

Rengöring

Golvytorna hålls rena genom sopning, damm-sugning, våtmoppning etc. Vid behov kan sura eller alkaliska rengöringsmedel användas.


Systemets uppbyggnad

Primer eller grundskikt utförs med StoPox GH 205. Beläggningssmassan utförs med StoPox SL 600 som bindemedel samt filler StoQuartz SL 1500. Massan mätas med natursand 0,7 - 1,2 mm eller 0,3-0,8. Topplackning utförs med Barrikade StoPox SL 600 med filler Sto Quartz SL 1500. Alternativt användas StoPox GH ZV i kombination med StoPox SL 600 ZV för golv med krav till emission enligt M1.

Tjocklek: 3 - 5 mm.

Yta: Halskyddad textur.

Kulörer: Se färgkarta.

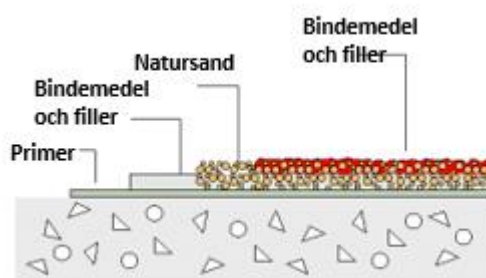

Förslag till beskrivning

Barrikade EP-Multi Ströbeläggning.

Tjocklek: 4 mm Kulör: Ljusgrå Yta: Halsäker

Arbetet skall kvalitetssäkras enligt av Plast- och Kemibranscherna fastställd dokumentation.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no

Fortsättning sidan

Systemdatablad

Barrikade EP Multi/ StoFloor Industry EP Multi

Barrikade®

En ströfylld halksäker fogfri hårdplastbeläggning