

Systemdatablad

Barrikade EP Multi HD/ StoFloor Industry EP Multi HD

Barrikade®

En fogfri extremt slitstark hårdplastbeläggning

Systembeskrivning

Barrikade EP-Multi HD är ett två-komponent, fogfritt epoxisystem baserat på lösningsmedelsfri epoxi fylld med ofärgad kvartssand och specialsand av bauxit (Dynagrip) och därefter förseglad med en slitstark och kemikalieresistent pigmenterad epoxi topplack.

Barrikade EP-Multi HD kan fås i många färger, med olika grader av halkskydd.

Användningsområden

Barrikade EP Multi-HD är avsedd för användning inom industri och verksamheter där man önskar fogfria och slitstarka golv samtidigt som det ställs krav på resistens mot kemiska och mekaniska belastningar, vattentäthet, städbarhet och hygien.

- Tung industri
- Processindustri
- Parkeringshus

Egenskaper

Kemikalieresistens: God resistens mot alkalier och många syror, samt mot diverse oljor.

Slitstyrka: God mot intensiv trafik och tung trafik.

Vätsketäthet/ytskikt: Ger en vätsketät och portät yta. Ytan är sträv och halksäker. Beroende på valet av strösand kan ytskiktets karaktär påverka städbarheten.

Vidhäftning: Mycket god vidhäftning mot väl rengjorda uttorkade underlag av betong, trä, keramik, sten och metall.

Projekteringsanvisningar

Betongunderlaget som skall behandlas skall vara rent och torrt, befriat från löst sittande material, cementhud och damm, fett, olja och andra föroreningar. För bästa vidhäftning ruggas underlaget genom blästring eller slipning samt damm-sugning.

Arbetshygien

Arbetskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1996:4, Hårdplaster, skall följas.

Rengöring

Golvytorna hålls rena genom sopning, dammsugning, våtmoppning etc. Vid behov kan sura eller alkaliska rengöringsmedel användas.


Systemets uppbyggnad

Primer eller grundskikt utförs med StoPox GH 205. Beläggningssmassan utförs med StoPox SL 600 som bindemedel samt filler StoQuartz SL 1500. Massan mämmas med Dynagrip i storlek avhängigt av önskat struktur. Topplackning utförs med Barrikade StoPox SL 600 med filler Sto Quartz SL 1500. Alternativt användas StoPox GH ZV i kombination med StoPox SL 600 ZV för golv med krav till emission enligt M1.

Tjocklek: 4 - 7 mm.

Yta: Halkskyddad textur.

Kulörer: Se färgkarta.

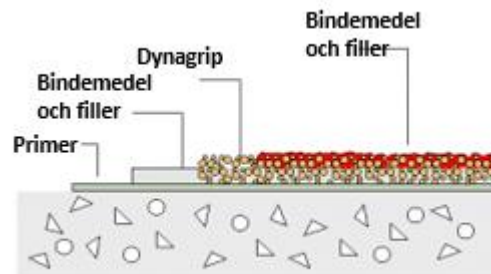

Förslag till beskrivning

Barrikade EP-Multi HD ströbeläggning.

Tjocklek: 5 mm Kulör: Ljusgrå Yta: Halsäker

Arbetet skall kvalitetssäkras enligt av Plast- och Kemibranscherna fastställd dokumentation.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no

Fortsättning sidan