

Systemdatablad

Barrikade EP-Multiflex / StoFloor Industry EP Multiflex

Barrikade®

Fogfri pigmenterad flexibel och halkskyddande hårdplastbeläggning

Systembeskrivning

Barrikade EP-Multiflex består av lösningsmedelsfri, 2-komponent, pigmenterad flexibel epoxi. I systemet ingår de två bindemedel: StoPox SL 500 (mjuk) är grundskiktet, som strös upp med natursand eller Dynagrip, och Stopox SL 505 (hård) är toppskiktet.

Barrikade EP-Multiflex är konstruerad för max. slitstyrka, kemikaliebeständighet, anpassad halksäkerhetsgrad och därmed rengöringsvänlighet.

Användningsområden

Barrikade EP-Multiflex är avsedd som beläggning på underlag som asfalt, vattenfast plywood och spånplattor, men även på betong där man önskar en mer flexibel beläggning som tål hård mekanisk och dynamisk påverkan av t.ex. fordon och trafik. Användningsområden är golv inom lager och distribution, process och produktionsindustri, verkstadsindustrin, arbetsplattformar truck- kör- och gångtor etc.

Egenskaper

Kemikalieresistens: God resistens mot alkalier och många syror samt mot oljor.

Slitstyrka: Mycket god mot intensiv gångtrafik, tungt rullande och körande trafik.

Vätsketäthet: Ger en vätsketät yta.

Vidhäftning: Mycket god vidhäftning mot väl rengjorda underlag av betong, asfalt, gjutasfalt, trä, keramik, sten och metall.

Projekteringsanvisningar

Betong eller asfaltunderlaget som skall behandlas skall vara rent och torrt, befriat från löst sittande material, cementslud och damm, fett, olja och andra föroreningar. För bästa vidhäftning ruggas betongunderlaget genom blästring eller slipning samt damm-sugning. Asfalt rengörs bara.

Arbetshygien

Arbetskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1996:4, Hårdplaster, skall följas.

Rengöring

Golvytorna hålls rena genom sopning, damm-sugning, våtmoppning etc. Vid behov kan sura eller alkaliska rengöringsmedel användas.

Systemets uppbyggnad


Primer eller grundskikt utförs med StoPox GH 205, men på asfalt användes ingen primer.

Beläggningssmassan utförs i två skikt med Stopox SL 500 i botten som strös upp med natursand eller Dynagrip och StoPox SL 505 som andra skikt.

Tjocklek: 3-5 mm.

Yta: Halkskyddande textur

Kulörer: Se färgkarta

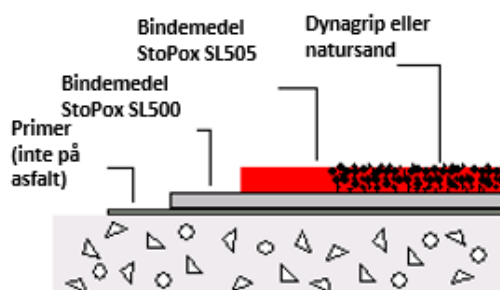

Förslag till beskrivning

Barrikade EP-Multiflex uppströad flexibel beläggning.

Tjocklek: 3 mm Kulör: Ljusgrå Yta: Grov textur
Arbetet skall kvalitetssäkras enligt av Plast- och Kemibranscherna fastställd dokumentation.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no