

Systemdatablad

Barrikade EP-Monoflex / StoFloor Industry EP Monoflex

Barrikade®

Fogfri självutjämnande pigmenterad flexibel hårdplastbeläggning

Systembeskrivning

Barrikade EP-Monoflex består av lösningsmedelsfri, 2-komponent, pigmenterad flexibel epoxi som levereras med de två ingående bindemedlen: StoPox SL 500 (mjuk) och StoPox SL 505 (hård). Barrikade EP-Monoflex två skikt samverkar för att uppnå maximal slitstyrka, kemikaliebeständighet och rengöringsvänlighet.

Användningsområden

Barrikade EP-Monoflex systemet är avsett som golvbeläggning på underlag som asfalt, vattenfast plywood och spånplattor, men även på betong där man önskar en flexibel beläggning som tål hård mekanisk påverkan. Användningsområden är: lager/terminaler och distributions ytor, process och produktionsindustri, verkstadsindustrier, arbetsplattformar, trafik- och gång ytor etc.

Egenskaper

Kemikalieresistens: God resistens mot alkalier och många syror samt mot oljor.

Slitstyrka: Mycket god mot intensiv gångtrafik och tung rullande trafik.

Vätsketätethet: Ger en vätsketät yta. **Vidhäftning:** Mycket god vidhäftning mot väl rengjorda underlag av betong, asfalt, gjutasfalt, trä, keramik, sten och metall.

Projekteringsanvisningar

Betong eller asfaltunderlaget som skall behandlas skall vara rent och torrt, befriat från löst sittande material, cementhud och damm, fett, olja och andra föroreningar. För bästa vidhäftning ruggas betongunderlaget genom blästring eller slipning samt damm-sugning. Asfalt rengörs bara.

Arbetshygien

Arbetskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1996:4, Hårdplaster, skall följas.

Rengöring

Golvytorna hålls rena genom sopning, damm-sugning, våtmoppning etc. Vid behov kan sura eller alkaliska rengöringsmedel användas.

Systemets uppbyggnad


Primer eller grundskikt utförs med StoPox GH 205, men på asfalt användes ingen primer.

Beläggningssmassan utförs i två skikt med Stopox SL 500 i botten och StoPox SL 505 som andra skikt.

Tjocklek: 2 -3 mm.

Yta: Blank med en slät textur.

Kulörer: Se färgkarta

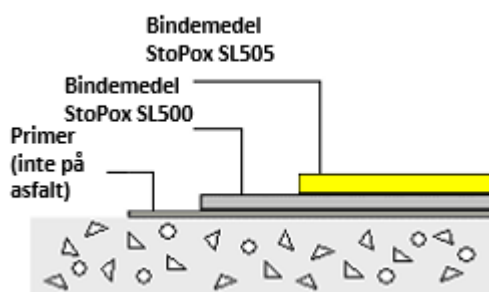

Förslag till beskrivning

Barrikade EP-Monoflex självutjämnande flexibel beläggning.

Tjocklek: 2 mm Kulör: Ljusgrå Yta: Slät textur

Arbetet skall kvalitetssäkras enligt av Plast- och Kemibranscherna fastställd dokumentation.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no