

Systemdatablad

Barrikade Dekor Vagg/ StoFloor Food EP Decor Wall

Barrikade®

Epoximassabeläggning för vägg med infärgad sand

Systembeskrivning:

Barrikade EP-Dekor Vagg är ett fogfritt beklädningsystem för väggar uppbyggd av lösningsmedelsfri, klar två-komponent epoxi, färgad sand och en klar epoxi topplack.

Barrikade EP-Dekor Vagg är en mycket slitstark beläggning med god kemikaliebeständighet. Den är reptålig och den färgade sanden ger beläggningen ett visuellt dekorativt intryck.

Barrikade EP-Dekor Vagg kan fås i många olika färger.

Användningsområden:

Barrikade EP-Dekor Vagg kan användas på nya och gamla väggar där kraven på hygien, lättstädbarhet, kemikaliebeständighet är viktiga, samtidigt som det estetiska uttrycket blir tillgodosett. Väggsystemet är tänkt att användas i både torra och våta miljöer som till exempel:

- Livsmedelsindustri
- Läkemedels industri
- Tvätthallar
- Offentliga toaletter
- Duschar

Egenskaper:

Kemiska: **Barrikade EP-Dekor Vagg** ger en vattentät fogfri yta med en god beständighet mot de flesta kemikalier som alkaliska oljor, fett, salt, men har begränsad beständighet mot syror i höga koncentrationer.

Mekaniska: **Barrikade EP-Dekor Vagg** har generellt mycket goda mekaniska egenskaper och är mycket slitstark.

Förbehandling:

Underlag som skall behandlas skall vara rena och torra, dammfria och utan löst sittande material. ojämna underlag spacklas och hål och andra defekter repareras.

Arbetshygien

Arbetskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1996:4, Hårdplaster, skall följas.

Rengöring

Golvytorna hålls rena genom sopning, dammsugning, våtmoppning etc. Vid behov kan sura eller alkaliska rengöringsmedel användas.

Systemets uppbyggnad


Primer StoPox BT 100 iblandad infärgad sand
Bindemedel StoPox BT 100 iblandad infärgad sand
Topplack StoPox BT 100

Installationen utförs med en speciellt utvecklad metod för vägg och måste utföras av speciellt utbildade entreprenörer

Tjocklek: 2 mm.

Yta: Slät

Kulörer: Se färgkarta.

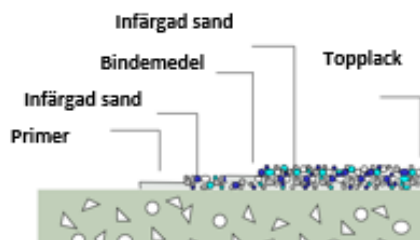

Förslag till beskrivning

Barrikade EP Dekor Vagg, ströbeläggning.
Tjocklek: 2 mm Kulör: Yta: Slät
Arbetet skall kvalitetssäkras enligt av Plast- och Kemibranscherna fastställd dokumentation.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no

Fortsättning sidan