

Systemdatablad

Barrikade Multi HR/ StoFloor Food Multi HR**Barrikade®**

En ströfylld halsäker fogfri mineralisk/härdplast beläggning

Systembeskrivning

Barrikade Multi HR ströbeläggning är baserat på en lösningsmedelsfri hybrid av cement och epoxi och en UV- och värmebeständig pigmenterad polyuretan. Ytan blir halskyddad.

Användningsområden

Barrikade Multi HR ströbeläggning är lämplig som ytbehandling på golvytor med hög belastning från värme och särskild i våta miljöer som kräver halsäkerhet, vätsketätet och porfrihet t.ex i livsmedelsindustrin och storkök

Egenskaper

Kemikalieresistens: Mycket god resistens mot alkalier och många syror, samt mot diverse oljor.

Slitstyrka: God mot intensiv gångtrafik och intensiv medeltung trafik.

Vätsketätet/ytskikt: Ger en vätsketät och portät yta. Ytan är sträv och halsäker. Beroende på valet av strösand kan ytskiktets karaktär påverka städbarheten.

Värmebeständighet: Beläggningen tolererar en temperatur belastning på 120 °C.

Vidhäftning: Mycket god vidhäftning mot väl rengjorda uttorkade underlag av betong, trä, keramik, sten och metall.

Fuktiga underlag: Det underliggande skikt av epoximent tillåter att man kan installera systemet på golv med fuktutmaningar.

Projekteringsanvisningar

Betongunderlaget som skall behandlas skall vara rent och torrt, befriat från löst sittande material, cementskud och damm, fett, olja och andra föroreningar. För bästa vidhäftning ruggas underlaget genom blästring eller slipning samt damm-sugning.

Arbetshygien

Arbetskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1996:4, Härdplaster, skall följas.

Rengöring

Golvyterna hålls rena genom sopning, dammsugning, våtmoppning etc. Vid behov kan sura eller alkaliska rengöringsmedel användas.

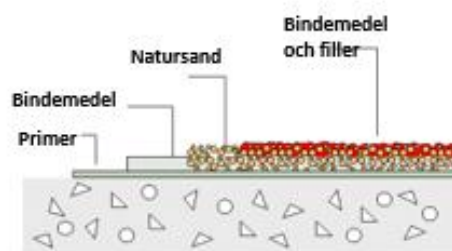
Systemets uppbyggnad

Primer utförs med StoCryl EH 100. .
Beläggningssmassan utförs med StoCrete EH 200. Massan mättas med natursand 0,7 - 1,2 mm eller 0,3-0,8. Topplackning utförs med Barrikade StoPur KU 350 samt färgpigment och filler StoQuarz SL 1500.

Tjocklek: 4 mm.

Yta: Halskyddad textur.

Kulörer: Se färgkarta.

**Förslag till beskrivning**

Barrikade EP-Multi Ströbeläggning.
Tjocklek: 4 mm Kulör: Ljusgrå Yta: Halsäker
Arbetet skall kvalitetssäkras enligt av Plast- och Kemibranscherna fastställd dokumentation.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no