

Systemdatablad

Barrikade PU Rapid Multi Dekor/ StoFloor Food PU Rapid Multi Dekor

Barrikade®

En ströfylld halsäker fogfri värmebeständig hårdplastbeläggning med infärgad sand

Systembeskrivning

Barrikade PU Rapid Multi Dekor ströbeläggning är baserat på en lösningsmedelsfri klar UV-beständig polyuretan med tillsats av en mix med infärgad sand. Ytan blir halskyddad.

Användningsområden

Barrikade PU Rapid Multi Dekor ströbeläggning är lämplig som ytbehandling på golvytor med hög belastning från värme och särskild i våta miljöer som kräver halsäkerhet, vätsketät och porfrihet t.ex i livsmedelsindustrin och storkök

Egenskaper

Kemikalieresistens: Mycket god resistens mot alkalier och många syror, samt mot diverse oljor.

Slitstyrka: God mot intensiv gångtrafik och intensiv medeltung trafik.

Vätsketät/ytskikt: Ger en vätsketät och portät yta. Ytan är sträv och halsäker. Beroende på valet av strösand kan ytskiktets karaktär påverka städbarheten.

Värmebeständighet: Beläggningen tolererar en temperatur belastning på 120 °C.

Vidhäftning: Mycket god vidhäftning mot väl rengjorda uttorkade underlag av betong, trä, keramik, sten och metall.

Projekteringsanvisningar

Betongunderlaget som skall behandlas skall vara rent och torrt, befriat från löst sittande material, cementshud och damm, fett, olja och andra föroreningar. För bästa vidhäftning ruggas underlaget genom blästring eller slipning samt damm-sugning.

Arbetshygien

Arbetskyddsstyrelsens föfattningssamling, AFS 1996:4, Hårdplaster, skall följas.

Rengöring

Golvytorna hålls rena genom sopning, damm-sugning, våtmoppning etc. Vid behov kan sura eller alkaliska rengöringsmedel användas.


Systemets uppbyggnad

Primer eller grundskikt utförs med StoPur GH 350 Beläggningssmassan utförs med StoPur KU 350 som bindemedel samt filler kompaktmjöl. Massan mättas med infärgad sand 0,7 - 1,2 mm eller 0,3-0,8. Topplackning utförs med Barrikade StoPur KU 350.

Tjocklek: 3 - 5 mm.

Yta: Halskyddad textur.

Kulörer: Se färgkarta.

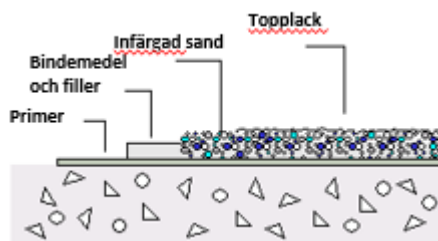

Förslag till beskrivning

Barrikade PU Rapid Multi Dekor Ströbeläggning. Tjocklek: 4 mm Kulör: Yta: Halsäker Arbetet skall kvalitetssäkras enligt av Plast- och Kemibranscherna fastställd dokumentation.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no

Systemdatablad

Barrikade PU Rapid Multi Dekor/ StoFloor Food PU Rapid Multi Decor

Barrikade®

En ströfylld halksäker fogfri värmebeständig hårdplastbeläggning med infärgad sand

Fortsättning sidan