

Systemdatablad

Barrikade PU Screed SL/ StoFloor Food PU screed SL

Barrikade®

Självtjämnande polyuretan cementbeläggning

Systembeskrivning:

Barrikade PU-Screed SL är en vattenbaserad polyuretan/cementbeläggning för industrigolv i aggressiva miljöer. Beläggningen är mycket slitstark och är mycket resistent i förhållande till kemikalier.

Barrikade PU-Screed SL ger en matt och fogfri yta. Levereras enligt färgkarta.

Användningsområden:

Barrikade PU-Screed SL är speciellt avsedd för ytor i torra miljöer med stor kemisk belastning som livsmedels-, kemisk- och processindustri. Används där man önskar fogfria, slitstarka och dekorativa golvytor med goda egenskaper avseende kemiska och mekaniska belastningar samt vattentätethet och god hygien.

Egenskaper:

Kemiska: **Barrikade PU-Screed SL** ger vattentäta, fogfria ytor med god beständighet mot många kemikalier. Beläggningen passar väldigt väl där ytorna kan utsättas för alkalier, olja, fett och aromatiska och alifatisk lösningsmedel. Det har utmärkt resistens mot både oorganiska och organiska syror. Några av dessa kemikalier kan ge viss missfärgning utan att detta påverkar golvet funktion.

Mekaniska: **Barrikade PU-Screed SL** har goda mekaniska egenskaper och är väldigt slitstarkt.

Underlag / förbehandling:

Underlaget måste vara torrt, rent och fritt från olja, fett och annan smuts. Förbehandlas med blästring, fräsning eller diamantslipning. En förankring i betonggolvet 15 cm ifrån väggar, pelare etc skall göras och dessa skall vara 20 mm djupa och 8 mm breda.

Arbetshygien


Arbetskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1996:4, Hårdplaster, skall följas.

Rengöring

Golvytorna hålls rena genom sopning, dammsugning, våtmoppning etc. Vid behov kan sura eller alkaliska rengöringsmedel användas.

Systemets uppbyggnad

Primer utförs med StoPox GH DPM, Beläggningen utförs med bindemedel StoCrete PU Screed iblandad StoCrete Pu Filler SL5.

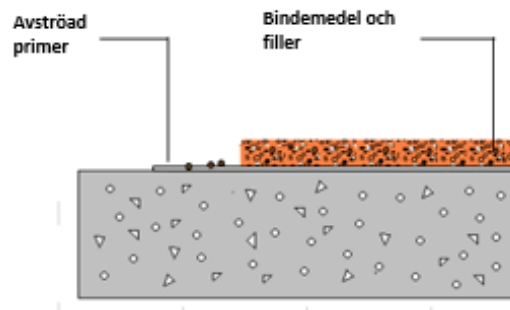

Tjocklek: 4-5 mm.

Yta: Slät.

Kulörer: Se färgkarta.

Förslag till beskrivning

Barrikade PU Screed SL. Självtjämnande beläggning. Tjocklek: 4 mm Kulör: Marigold Yta: Slät

Arbetet skall kvalitetssäkras enligt av Plast- och Kemibranscherna fastställd dokumentation.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no