

Systemdatablad

Barrikade Stenbeläggning/ StoFloor Landscape Steinbelegg**Barrikade®**

Naturstensbeläggning för utomhusanläggningar med slät ytstruktur

Systembeskrivning

Barrikade Stenbeläggning är en fogfri polyuretanbaserad naturstenbeläggning för utomhusanläggningar och dekorativa ytor. Systemet består av en blandning av tvättad, torkad natursten och en transparent härdplast bindemedel. Beläggningen ger en säker, attraktiv, slitstark och underhållsfri yta.

Användningsområden

Barrikade Stenbeläggning används för upp- och infarter, entréer, gångvägar, platser och andra utomhusanläggningar. Beläggningen ger och skapar en attraktiv och dekorativ utomhus-miljö för prestigebyggnationer, företags- och offentliga fastigheter och ytor.

Egenskaper

Barrikade Stenbeläggning är frostbeständig, klarar trafikbelastningar på fasta underlag.

Kemikalieresistens: God resistens mot alkalier, syror, oljor och andra petrokemiska belastningar.

Slitstyrka: Mycket god mot intensiv gångtrafik.

Körbar i tjocklek 18 mm.

Vätsketäthet: Diffusionsöppen beläggning. Tar undan regnvatten mycket snabbt.

Vidhäftning: Mycket god vidhäftning till fasta underlag. Barrikade Stenbeläggning appliceras på ny och befintliga asfalt och betongunderlag.

Projekteringsanvisningar

Betongunderlaget som skall behandlas skall vara rent och torrt, befriat från löst sittande material, cementslud och damm, fett, olja och andra föroreningar. För bästa vidhäftning ruggas underlaget genom blästring eller slipning samt damm-sugning. Asfalt rengörs bara.

Arbetshygien

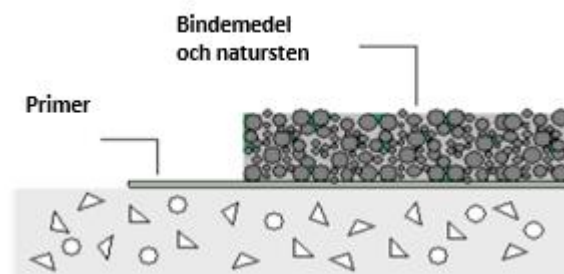
Arbetskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1996:4, Härdplaster, skall följas.

Rengöring

Golvytorna hålls rena genom sopning, tvätt med vatten etc. Vid behov kan sura eller alkaliska rengöringsmedel användas.

Systemets uppbyggnad

Befintlig asfalt rengörs. Betongunderlag grunderas med StoPox GH 205 eller StoPox GH DPM. Bindemedlet StoPur Transparent SB 100 eller StoPur Transparent SB 100 LY (UV beständigt alternativ för ljusa och grå färger) läggs flytande med raka eller lägglåda, i önskad tjocklek och glattas maskinellt eller med svärd. Barrikade Stenbeläggning levereras med utvalda blandningar av naturfärger och installeras i tjocklek 15-18 mm.

**Förslag till beskrivning**

Barrikade Stenbeläggning dekorativt, fogfri beläggning.

Tjocklek: 88 mm Kulör: Färgkarta Yta: Slät textur
Arbetet skall kvalitetssäkras enligt av Plast- och Kemibranscherna fastställd dokumentation.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no