

## Systemdatablad

### Barrikade Deco/ StoFloor Comfort Deco

# Barrikade®

#### Maskinglättad dekorativt fogfri ströbeläggning

#### Systembeskrivning

Barrikade Deco är ett fogfritt beläggningssystem uppbyggt av lösningsmedelsfri, lågglulnande klar epoxi och infärgad sand.

#### Användningsområden

Barrikade Deco används på nya och gamla betongolv där kraven på slitstyrka, halk- säkerhet, hygien/rengör- barhet är viktiga men även krav på ett dekorativt utseende. Systemet är lämpat för golv i våta såväl som i torra miljöer. T.ex. i stormarknader, butiker, offentliga miljöer, omklädningsrum etc.

#### Egenskaper

**Kemikalieresistens:** God resistens mot alkalier och många syror samt mot oljor.

**Slitstyrka:** Mycket god mot intensiv gångtrafik och medeltung trafik.

**Vätsketäthet:** Ger en vätsketät yta.

**Vidhäftning:** Mycket god vidhäftning mot väl rengjorda underlag av betong, trä, keramik, sten och metall.

#### Projekteringsanvisningar

Betongunderlaget som skall behandlas skall vara rent och torrt, befriat från löst sittande material, cementshud och damm, fett, olja och andra föroreningar. För bästa vidhäftning ruggas underlaget genom blästring eller slipning samt damm-sugning.

#### Arbetshygien

Arbetskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1996:4, Hårdplaster, skall följas.

#### Rengöring

Golvytorna hålls rena genom sopning, damm-sugning, våtmoppning etc. Vid behov kan sura eller alkaliska rengöringsmedel användas.

#### Systemets uppbyggnad


Primer eller grundskikt utförs med StoPox GH 205. Beläggningssmassan utförs med StoPox CH 101 som bindemedel samt filler kompaktmjöl. Massan mättas med natursand 0,7 - 1,2 mm eller 0,3-0,8. Topplackning utförs med Barrikade StoPox CH 105 alternativt med ett andra lager med matt topplack StoPur WV150.

Alternativt användas StoPox GH ZV i kombination med StoPox CZ 105 för golv med krav till emission enligt M1.

**Tjocklek:** 2,5 mm.

**Yta:** Slät, alternativt med ökad halkskydd genom att blanda in specialfiller i topplack.

**Kulörer:** Se färgkarta.

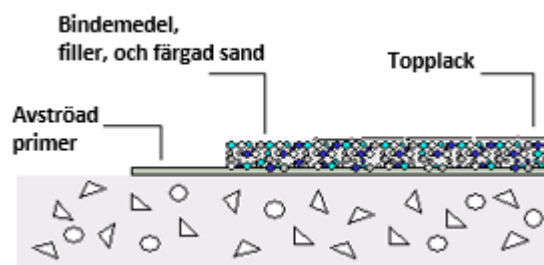

#### Förslag till beskrivning

Barrikade Deco, maskinglättad ströbeläggning. Tjocklek: 2,5 mm Kulör: Färgsand typ ....Yta: Slät Arbetet skall kvalitetssäkras enligt av Plast- och Kemibranscherna fastställd dokumentation.

StoCretec Flooring AS,  
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,  
Tel. 69 27 30 00  
E-post: stocretec.no@sto.com  
www.stocretec.no

Fortsättning sidan