

Systemdatablad

Barrikade EP-Mono / StoFloor Industry EP Mono

Barrikade®

Fogfri självutjämnande pigmenterad hårdplastbeläggning.

Systembeskrivning

Barrikade EP-Mono är baserad på lösningsmedelsfri, pigmenterad epoxi med tillsats av utvald filler.

Användningsområden

Barrikade EP-Mono används på betonggolv inomhus där höga krav ställs på porfrihet och dammfria lättstädade ytor. Tål på torra underlag intensiv belastning. Beläggningen har hög slitstyrka och tål spill av diverse kemikalier. Barrikade EP-Mono är lämplig ytbehandling på torra golvytor med högt slitage. T.ex. produktionslokaler, korridorer, lager för kemikalier. Ytan är blank med hög ljusreflexion.

Egenskaper

Kemikalieresistens: God resistens mot alkalier och många syror samt mot diverse oljor.

Slitstyrka: God mot intensiv gångtrafik och intensiv medeltung trafik

Vätsketäthet: Ger en vätsketät och portät yta.

Vidhäftning: Mycket god vidhäftning mot väl rengjorda underlag av betong, trä, keramik, sten och metall.

Projekteringsanvisningar

Betongunderlaget som skall behandlas skall vara rent och torrt, befriat från löst sittande material, cementhud och damm, fett, olja och andra föroreningar. För bästa vidhäftning ruggas underlaget genom blästring eller slipning samt damm-sugning.

Arbetshygien

Arbetskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1996:4, Hårdplaster, skall följas.

Rengöring

Golvytorna hålls rena genom sopning, damm-sugning, våtmoppning etc. Vid behov kan sura eller alkaliska rengöringsmedel användas.


Systemets uppbyggnad

Primer eller grundskikt utförs med StoPox GH 205. Beläggningssmassan utförs med StoPox SL 600 som bindemedel och med utvald filler. Alternativt användas StoPox GH ZV i kombination med StoPox SL 600 ZV för golv med krav till emission enligt M1.

Tjocklek: 1,5 -3 mm.

Yta: Blank med en slät textur.

Kulörer: Se färgkarta

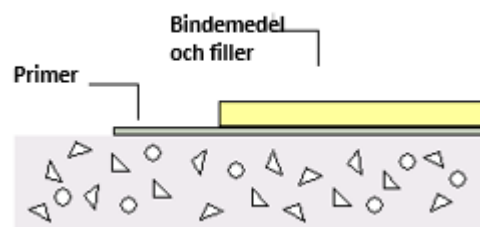

Förslag till beskrivning

Barrikade EP-Mono självutjämnande beläggning.

Tjocklek: 3 mm Kulör: Ljusgrå Yta: Slät textur

Arbetet skall kvalitetssäkras enligt av Plast- och Kemibranscherna fastställd dokumentation.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no