

Systemdatablad

Barrikade EP Natur/ StoFloor Decorative Stone Carpet**Barrikade®****Dekorativ fogfri hårdplast- beläggning av natursten****Systembeskrivning**

Barrikade EP-Natur är baserat på en lösningsmedelsfri klar epoxi som blandas med natursten, valbarhet i fraktion, typ och storlek.

Användningsområden

Barrikade EP-Natur ger en yta som framhäver naturstenens vackra egenskaper och är mycket slitstark. Genom att välja natursten med avvikande färg kan mönster läggas in i beläggningen. Barrikade EP-Natur är lämplig som beläggning på golvytor med måttliga laster i t.ex. butiker och utställningshallar.

Egenskaper

Kemikalieresistens: God resistens mot alkalier och många syror samt mot diverse oljor.

Slitstyrka: Mycket god mot intensiv gångtrafik och tung rullande trafik. **Vätsketäthet:** Relativt öppen beläggning. Genomsläpplig för vatten och vattenånga. Läggs även utomhus.

Vidhäftning: Mycket god vidhäftning mot väl rengjorda betongunderlag.

Projekteringsanvisningar

Betongunderlaget som skall behandlas skall vara rent och torrt, befriat från löst sittande material, cementhud och damm, fett, olja och andra föro-reningar. För bästa vidhäftning ruggas underlaget genom blästring eller slipning samt damm-sugning.

Arbetshygien

Arbetskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1996:4, Hårdplaster, skall följas.

Rengöring

Golvytorna hålls rena genom sopning, damm-sugning, våtmopning etc. Vid behov kan sura eller alkaliska rengöringsmedel användas.

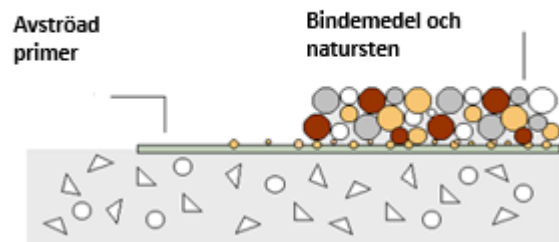
Systemets uppbyggnad

Primer eller grundskikt utförs med StoPox GH 205. Beläggningssmassan utförs med StoPox BT 100 som bindemedel och natursten. Beläggningen kan alternativt förseglas med en transparent pasta för att förenkla rengöring.

Tjocklek: Ca 10 mm.

Yta: Grov textur.

Kulörer: Natursten eller infärgad sten.

**Förslag till beskrivning**

Barrikade EP Natur dekorativt, fogfri beläggning. Tjocklek: 10 mm Kulör: Färgkarta Yta: Slät textur Arbetet skall kvalitetssäkras enligt av Plast- och Kemibranscherna fastställd dokumentation.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no