

Systemdatblad

Barrikade ACR-Multi Dekor

Barrikade®

Acryl slurry multicoat belegg

Systembeskrivelse:

Barrikade ACR-Multi Dekor er et fugefritt acrylbelegg for gulv i industri- og næringsbygg. Systemet består av velgradert, farget kvartssand, iblandet et klart (transparent) bindemiddel som forsegles med en svært slitesterk og kjemikalieresistent topplakk. Beleggsystemet legges i sjikttykkelser fra 3-8 mm.

Fordeler:

- Rask utførelsestid
- Utførelsesvennlig leggeteknikk
- Ulike grader av sklisikring
- Kan legges ved lave temperaturer
- Kjemikalieresistent
- Stort fargeutvalg

Bruksområder:

Barrikade ACR-Multi Dekor er beregnet brukt i nærings- og industribygg hvor det ønskes fugefrie, slitesterke gulv, og hvor det samtidig settes krav til estetiske og dekorative gulvflater med meget høy kjemisk motstandsdyktighet, vanntetthet, hygiene og leggetid:

- Gulv i næringsmiddelindustrien
- Gulv i storkjøkken
- Gulv i kjemisk industri
- Gulv i prosessindustri

Egenskaper:

Kjemiske: **Barrikade ACR-Multi Dekor** gir vanntette, fugefrie flater med god kjemikaliebestandighet, spesielt overfor organiske syrer og fettstoffer som for eksempel melkesyre, animalsk- og vegetabilsk fett.

Barrikade ACR-Multi Dekor er bestandig overfor bensin og olje, men har begrenset bestandighet overfor sterke løsemidler.

Mekaniske: **Barrikade ACR-Multi Dekor** har generelt meget gode mekaniske egenskaper og er svært slitesterkt. Belegget leveres i flere varianter m.h.t. fasthetsegenskaper og elastisitet, og kan således tilpasses de fleste aktuelle underlag og påkjenninger.


Barrikade ACR-Multi Dekor tilpasses rør-gjennomføringer, avslutninger mot sluk og

lignende, slik at det ikke dannes svake punkter på den ferdige flaten.

Barrikade ACR-Multi Dekor inneholder ikke eksterne mykgjørere som kan endre beleggets egenskaper over tid.

Termiske: **Barrikade ACR-Multi Dekor** har på bakgrunn av systemets sammensetning og tykkelse generelt god motstandsdyktighet mot termiske sjokk (kaldt og varmt vann). Økt beleggtykkelse, 6-8 mm, vil ytterligere forbedre disse egenskapene og anbefales derfor benyttet i områder hvor det forekommer ekstreme temperaturpåkjenninger i form av steamrengjøring.

Oppbygning:

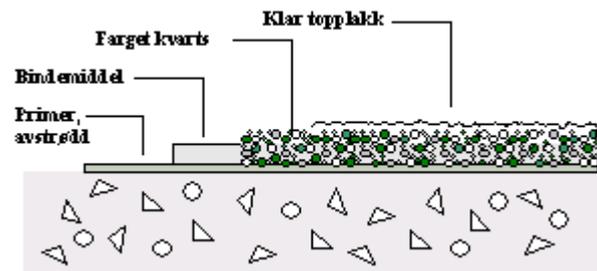

Primer: Degadur 112
 Bindemiddel: Degadur 419 og farget kvartssand
 Topplakk: Degadur 165

Tekniske data:

Produkt:	Barrikade ACR-Multi Dekor
Heftfasthet:	
Betong C-35:	100% betongbrudd
Trykkfasthet DIN 1164:	Ca. 41 N/mm ²
Bøyestrek DIN 1164:	Ca. 25 N/mm ²
E-Modul DIN53457	Ca. 2300 N/mm ²

De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad.

Systemdatblad

Barrikade ACR-Multi Dekor

Barrikade®

Acryl slurry multicoat beleg

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no