

## Systemdatablad

**Barrikade ACR-Multiflex****Barrikade®**

Acryl slurry multicoatbelegg

**Systembeskrivelse:**

**Barrikade ACR-Multiflex** er et fugefritt acrylbelegg for gulv i parkeringshus og industribygg. Systemet består av velgradert kvartssand, iblandet et pigmentert bindemiddel som forsegles med en svært slitesterk og kjemikalieresistent pigmentert topplakk. Beleggsystemet legges i sjikttykkelser fra 3-8 mm.

**Fordeler:**

- Rask utførelsestid
- Utførelsesvennlig leggeteknikk
- Ulike grader av sklisikring
- Kan legges ved lave temperaturer
- Kjemikalieresistent
- Fleksibelt

**Bruksområder:**

**Barrikade ACR-Multiflex** er beregnet brukt i parkeringshus og industribygg hvor det ønskes fugefrie, slitesterke gulv med god fleksibilitet og hvor det samtidig settes krav til estetiske og dekorative gulvflater med meget høy kjemisk motstandsdyktighet, vanntetthet, hygiene og leggetid:

- Gulv i parkeringshus
- Gulv på lager
- Gulv i kjølelager og fryserom
- Gulv på lasteramper
- etc

**Egenskaper:**

**Kjemiske:** **Barrikade ACR-Multiflex** gir vanntette, fugefrie flater med god kjemikaliebestandighet, spesielt overfor organiske syrer og fettstoffer som for eksempel melkesyre, animalsk- og vegetabilsk fett.

**Barrikade ACR-Multiflex** er bestandig overfor bensin og olje, men har begrenset bestandighet overfor sterke løsemidler.

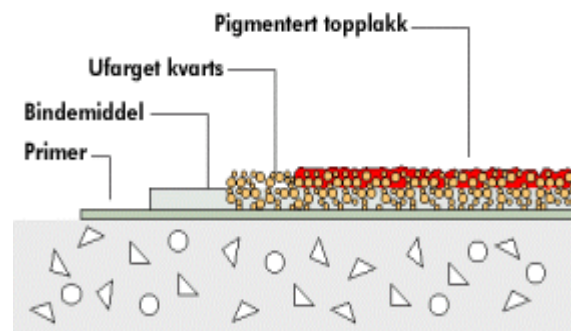
**Mekaniske:** **Barrikade ACR-Multiflex** har generelt meget gode mekaniske egenskaper og er svært slitesterkt. Belegget leveres i flere varianter m.h.t. fasthetsegenskaper og elastisitet, og kan således tilpasses de fleste aktuelle underlag og påkjenninger.

**Barrikade ACR-Multiflex** tilpasses rør-gjennomføringer, avslutninger mot sluk og

lignende, slik at det ikke dannes svake punkter på den ferdige flaten.

**Barrikade ACR-Multiflex** inneholder ikke eksterne mykgjørere som kan endre beleggets egenskaper over tid.

**Fleksibilitet :** **Barrikade ACR-Multiflex** har god fleksibilitet og vil kunne ta opp bevegelser i undergulvet. Det har også god slagfasthet.

**Oppbygning:**

Acryl primer: Degadur 112  
 Acrylbindemiddel: Degadur 332 pigmentert + Kwartssand, alt. Dynagrip  
 Acryl topplakk: Degadur 529 pigmentert

## Systemdatablad

### Barrikade ACR-Multiflex

# Barrikade®

Acryl slurry multicoatbelegg

#### Tekniske data:

Produkt:	Barrikade ACR-Multiflex
Heftfasthet:	
betong C-35:	4,1 Mpa
Trykkfasthet DIN 1164:	Ca. 12 N/mm <sup>2</sup>
Slitestykke	AR 0,5
Slagfasthet	IR4
Bøyestrek DIN 1164:	Ca. 6 N/mm <sup>2</sup>
Bruddforlengelse	2,3%
E-Modul DIN53457	Ca. 920 N/mm <sup>2</sup>

*De angitte data, produktene egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktene kostnad.*

StoCretec Flooring AS,  
 Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,  
 Tel. 69 27 30 00  
 E-post: [stocretec.no@sto.com](mailto:stocretec.no@sto.com)  
[www.stocretec.no](http://www.stocretec.no)