

Systemdatablad

Barrikade EP-SL 600

Barrikade®

Epoxy coating

Systembeskrivelse:

Barrikade EP-SL 600 er en to-komponent løsemiddelfri pigmentert epoksy coating for overflatebehandling av betonggulv og andre sementbaserte underlag.

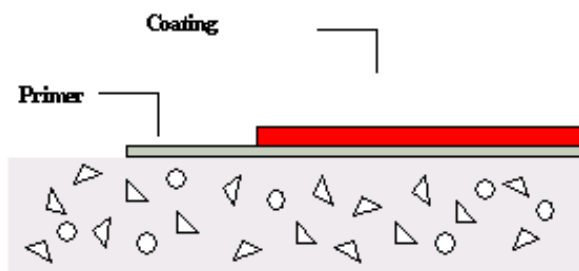
Barrikade EP-SL 600 gir fugefrie og vannfaste flater med god slitestyrke og kjemikalieresistens.

Bruksområder:

Barrikade EP-SL 600 er beregnet brukt som coating på lett/middels belastede gulv i industri-, institusjons- og næringsbygg, som lagergulv, lett produksjon, korridorer, gangarealer, tribuneanlegg o.l.

Underlag / forbehandling:

Underlaget skal være fast, rent og fettfritt. Betongen slipes eller slyngrenses for fjerning av forurensinger, sementslam og finstoff. Gammel ubehandlet betong infisert med olje eller fett m.m. renses først med et emulgerende vaskemiddel. Tidligere malte flater mattslipes. Gammel maling som hefter dårlig til underlaget fjernes fullstendig.

Oppbygning:**Primer:**

Betongundergulv av normal kvalitet, C-25 – C-35, primes med **StoPox GH 205** epoksy primer. Ved svake (poreåpne) og høyfaste betong undergulv (C-45) og høyere, hardbetong og sementbaserte gulv- og avrettningsmasser, primes underlaget med **Barrikade EP-TP** epoksy bindemiddel.

Coating:

Barrikade EP-SL 600.

Sparkling/reparasjoner:

Eventuell sparkling/reparasjon eller oppretting av undergulvet foretas med **StoPox GH 205** tilsatt fyllstoff, tilslag eller tiksotroperingsmiddel.



Barrikade EP-SL 600 – når slitestyrke er avgjørende

De angitte data, produktene egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktene kostnad.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no