

## Systemdatablad

## Barrikade ACR Deco Flakes

## Barrikade®

Dekorativt acrylbelegg

**Systembeskrivelse:**

**Barrikade ACR Deco Flakes** er et fugefritt acrylbelegg for innemiljøer. Systemet består av et pigmentert bindemiddel fullstrødd med flakes og forseglet med en svært slitesterk topplakk. Beleggsystemet legges i tykkelse 3- 4 mm.

**Fordeler:**

- Rask utførelsestid
- Utførelsesvennlig leggeteknikk
- Estetisk tiltalende
- Kan legges ved lave temperaturer
- Kjemikalieresistent
- Stort fargeutvalg
- Høy UV-bestandighet

**Bruksområder:**

**Barrikade ACR Deco Flakes** er beregnet brukt i innemiljøer hvor det ønskes fugefrie, slitesterke gulv, og hvor det samtidig settes krav til estetiske og dekorative gulvflater med vanntetthet, hygiene og kort leggetid:

- Gulv i butikker
- Gulv på skoler
- Gulv på sykehus  
etc.

**Egenskaper:**

**Kjemiske:** **Barrikade ACR Deco Flakes** gir vanntette, fugefrie flater med god kjemikaliebestandighet, spesielt overfor organiske syrer og fettstoffer som for eksempel melkesyre, animalsk- og vegetabilisk fett.

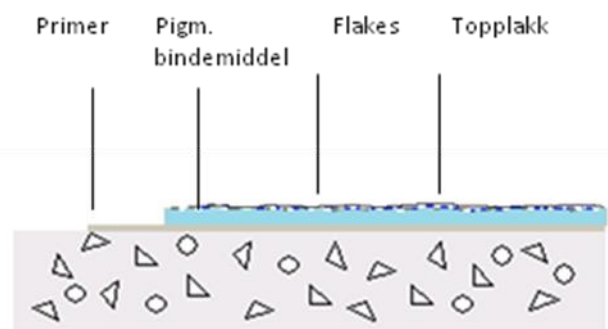
**Barrikade ACR Deco Flakes** er bestandig overfor bensin og olje, men har begrenset bestandighet overfor sterke løsemidler.

**Mekaniske:** **Barrikade ACR Deco Flakes** har generelt meget gode mekaniske egenskaper og er svært slitesterkt.

**Barrikade ACR Deco Flakes** tilpasses rørgjennomføringer, avslutninger mot sluk og lignende, slik at det ikke dannes svake punkter på den ferdige flaten.

**Barrikade ACR Deco Flakes** inneholder ikke eksterne mykgjørere som kan endre beleggets egenskaper over tid.

**Termiske:** **Barrikade ACR Deco Flakes** har på bakgrunn av systemets sammensetning og tykkelse generelt god motstandsdyktighet mot varme opp til 60 °C.

**Oppbygning:**

Primer: Degadur 112  
 Bindemiddel: Degadur 418  
 Flakes  
 Topplakk: Degadur 527

**Farger:**

Normalt benyttes 70 % flakes med en farge som ligger nær opp til bunnfarge, kombinert med to andre farger 15 % av hver, for eksempel lys grått kombinert med svart og hvitt.

**Tekniske data:**

Produkt:	Barrikade ACR-Flakes
Heftfasthet:	3,4 Mpa
Slitestyrke	AR 0,5
Slagfasthet	IR 8
Trykkfasthet DIN 1164:	Ca. 48 N/mm <sup>2</sup>
Bøyestrek DIN 1164:	Ca. 18 N/mm <sup>2</sup>
E-Modul DIN53457	Ca. 2120 N/mm <sup>2</sup>
Bruddforlengelse	2,3 %

## Systemdatablad

---

### Barrikade ACR Deco Flakes

# Barrikade®

#### Dekorativt acrylbelegg

*De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad.*

StoCretec Flooring AS,  
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,  
Tel. 69 27 30 00  
E-post: [stocretec.no@sto.com](mailto:stocretec.no@sto.com)  
[www.stocretec.no](http://www.stocretec.no)